


TABELLE – PE-ABZWEIGER 88.5°

Kunde: _____
 Strasse: _____
 PLZ/Ort: _____
 Telefon/Mobil: _____
 E-Mail: _____
 I. Ref.: _____

Lieferadresse

Baustelle: _____
 Lieferdatum: _____

Grafik

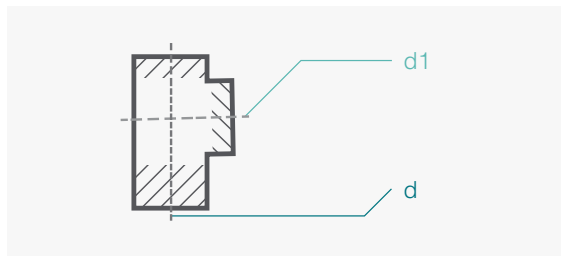

Ich möchte gerne ...

- eine Offerte eine Bestellung

- Armaflex XG Armaflex LS
 Armaflex AF Armaflex Ultima
 Armaflex NH Aeroflex
 Armaflex HT Aeroflex Green
 Andere _____

Isolierstärke

- 13 mm 19 mm 25 mm 32 mm 38 mm 50 mm

Rohr Ø d	Stutzen d1	Stk.	Rohr Ø d	Stutzen d1	Stk.	Rohr Ø d	Stutzen d1	Stk.
32 mm	32 mm		90 mm	56 mm		160 mm	125 mm	
40 mm	32 mm		90 mm	63 mm		160 mm	160 mm	
40 mm	40 mm		90 mm	75 mm		200 mm	75 mm	
48 mm	48 mm		90 mm	90 mm		200 mm	110 mm	
50 mm	40 mm		110 mm	40 mm		200 mm	125 mm	
50 mm	50 mm		110 mm	50 mm		200 mm	160 mm	
56 mm	40 mm		110 mm	56 mm		200 mm	200 mm	
56 mm	50 mm		110 mm	63 mm		250 mm	110 mm	
56 mm	56 mm		110 mm	75 mm		250 mm	125 mm	
63 mm	40 mm		110 mm	90 mm		250 mm	160 mm	
63 mm	50 mm		110 mm	110 mm		250 mm	200 mm	
63 mm	56 mm		125 mm	56 mm		250 mm	250 mm	
63 mm	63 mm		125 mm	63 mm		315 mm	110 mm	
75 mm	40 mm		125 mm	75 mm		315 mm	125 mm	
75 mm	50 mm		125 mm	90 mm		315 mm	160 mm	
75 mm	56 mm		125 mm	110 mm		315 mm	200 mm	
75 mm	63 mm		125 mm	125 mm		315 mm	250 mm	
75 mm	75 mm		160 mm	75 mm		315 mm	315 mm	
90 mm	40 mm		160 mm	90 mm				
90 mm	50 mm		160 mm	110 mm				

Senden